

琵琶湖大橋耐震補強工事のお知らせ

令和7年4月
滋賀県道路公社

工事概要


琵琶湖大橋においては、大規模地震動に対する耐震性能向上のため、令和6年9月から橋脚に設置されているコンクリートパネルの撤去作業を開始しています。

このたび、**4月7日(月)**から**航路部以外の橋脚**において、**浚渫および足場を設置した補強工事を開始**します。
ご迷惑をおかけしますが、航行される際はご注意いただき、**作業中は危険防止のため近づかない**ようご協力をお願いします。
(工期: ~令和9年1月末)


なお、航路部での工事を行う際は、改めてお知らせさせていただきます。

※天候・作業状況により、日程や順序を変更する場合があります

作業箇所

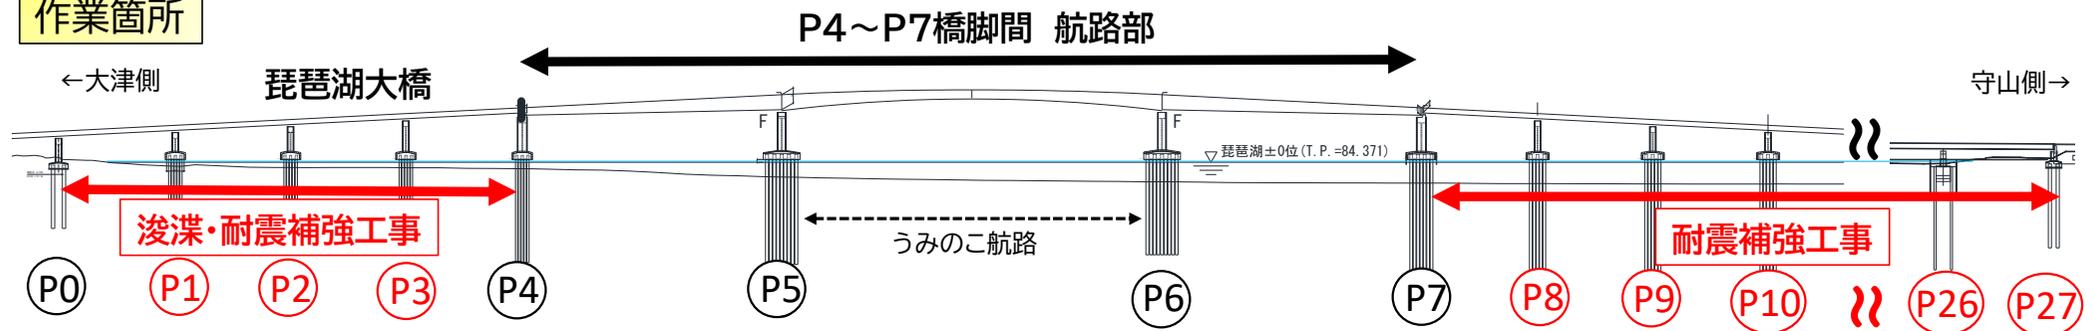



作業内容

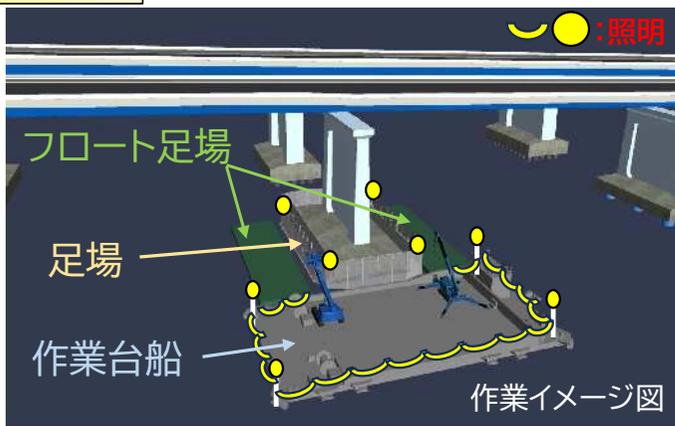

- 橋脚を囲うように足場を設置
- 作業台船にて材料搬入
- 橋脚の補強
(基礎部のコンクリート増し厚、柱部の巻き立て等)

安全対策

- ①船舶・足場に照明設置
作業台船や足場に照明やチューブライトを設置し、点灯させます
- ②監視船の配置
琵琶湖大橋の南北に監視船を配置します
航行の際は指示に従ってください

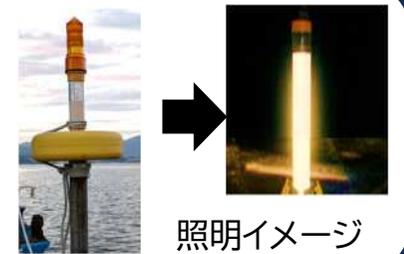

監視船

連絡先

発注者: 滋賀県道路公社 道路部 道路整備課
TEL: 077-524-0142
受注者: 安藤・間・桑原組建設工事共同企業体
TEL: 077-511-9926